

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Модель серії RK		AVISION RK-65 / AVISION RK-75 / AVISION RK-86
Дисплей	Розмір	65" / 75" / 86"
	Тип підсвітки	D-LED
	Аспектне співвідношення	16:9
	Роздільна здатність	3840 x 2160
	Частота оновлення	60 Hz
	Яскравість	450 cd/m ²
	Контрастність	4000:1
	Кут огляду Г/В	178° / 178°
	Кольори	1.07B (10 bits)
	Середній термін служби	≥50 000 годин
	Тип захисного скла	AG (anti -glare) загартоване скло, відблиск < 1%
	Товщина захисного скла	4 мм
	Міцність захисного скла	Mohs 7
	Відстань скло/матриця	Zero Gap
Інтерфейс	Фронтальна сторона	HDMI 2.0 вхід*1 (підтримка HDCP 1.4/2.2/2.3)
		Type-C*1 вхід+живлення 65W
		USB-A 3.0*2
		Touch USB -B 3.0*1
	Фронтальні фізичні кнопки	Захис очей/Меню/Назад/Джерело/Дім/Vol-/Vol+/Живлення
	Зворотна сторона	Touch USB-B 3.0*1
		RS232(DB9)*1
		USB-A 3.0*2
		Andriod USB-A 3.0*1
		Міс вхід (3.5 mm)*1
		Картрідер*1
		Type-C*1
		HDMI 2.0 вхід*2 (підтримка HDCP 1.4/2.2/2.3)
		VGA*1 + audio*1
		DP 1.2 вхід*1
		WiFi антена*4 (2.4GHz+5GHz, wifi 6, BT 5.2)
		HDMI вихід*1
		SPDIF вихід*1
RJ45*2 (10/100/1000Mbps)		
Лінійний вихід*1		
Android	Версія	Android 14 з можливістю апгрейду до Android 16
	Google EDLA	Підтримка всіх сервісів Google
	CPU	RK3576, A72 x4 + A53 x4
	GPU	Mali G52 MC3
	NPU	6T
	RAM	8Gb /16Gb
	ROM	128Gb / 256Gb


Технологія	Ефективність	- Інфрачервона технологія, останнього покоління - Мінімальний об'єкт для навігації по контенту 2мм - Точність дотику при навігації ± 1 мм - Точність дотику при написанні чорнилами ± 1 мм		
	Кількість дотиків	Windows - 50; Android - 40; Mac - 10; Chrome - 5		
	Час відгуку	<7ms		
	Інструменти	Палець, маркер, долоня, або інший не прозорий об'єкт		
	Сумісність	Windows; Linux; Chrome OS; Mac OS; Android		
	Особливості	- Двокольорове письмо електронними чорнилами одним маркером - Асистент ШІ		
OPS (Опція)	CPU	Intel Core i5 12th		
	RAM	8Gb/16Gb DDR4		
	Storage	256Gb/500Gb SSD		
	Операційна система	Windows 11 64bit professional (trial)		
Гучномовці	Потужність	20W*2		
Температура і вологість навколишнього середовища	Робоча температура	0°C - 40°C		
	Температура зберігання	-10°C - 60°C		
	Робоча вологість	20% - 80%		
	Вологість зберігання	10% - 80%		
Споживання	Робоче споживання	100-240V~ 50/60Hz		
Вага і габарити	Вага	65'' – 43 кг	75'' – 53 кг	86'' – 67 кг
	Вага в упаковці	65'' – 48 кг	75'' – 63 кг	86'' – 80 кг
	Розмір, мм	1489*913*51	1711*1036*51	1957*1176*51
	Розмір в упаковці, мм	1626*210*1011	1848*210*1134	2094*210*1274
Комплектність		Маркер*2 / Пульт*1 / 3 м кабель живлення*1 / 3м HDMI кабель*1 / 3м А-В USB кабель*1 / настінне кріплення		
Комплектність Гарантія		Інструкція користувача*2 (1 для панелі, 1 для кріплення) / Інструкція для монтажу*1 / Гарантійний лист*1		
		3 роки		

Застереження:


Через зміну конфігурації продукту та виробничі процеси фактичні розміри/вага пристрою можуть відрізнятися, будь ласка, звертайте увагу на фактичний продукт.

Габаритні розміри / схема кріплення VESA

65" VESA: 500*400 мм

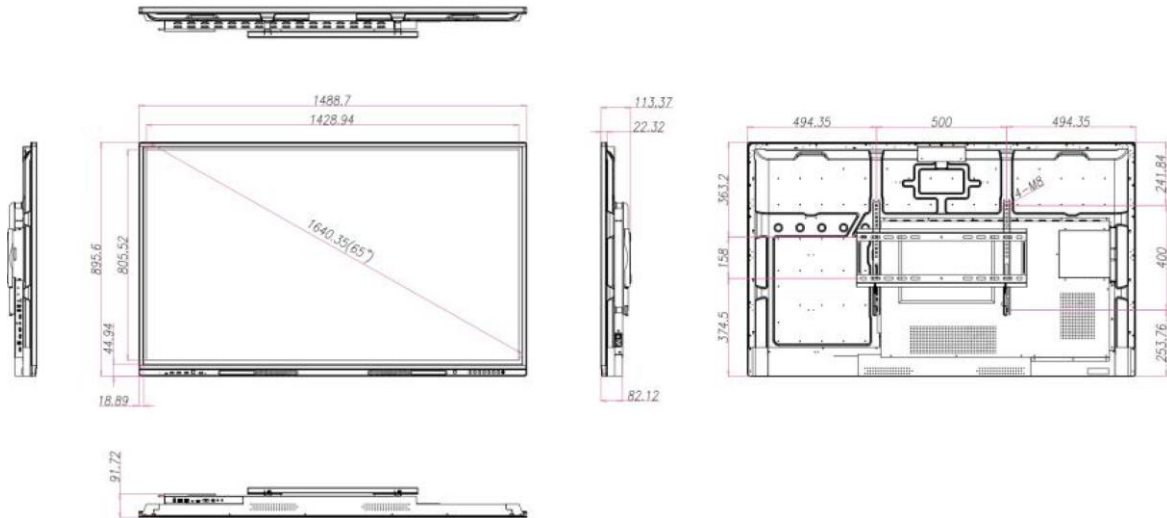

75" VESA: 600*400 мм

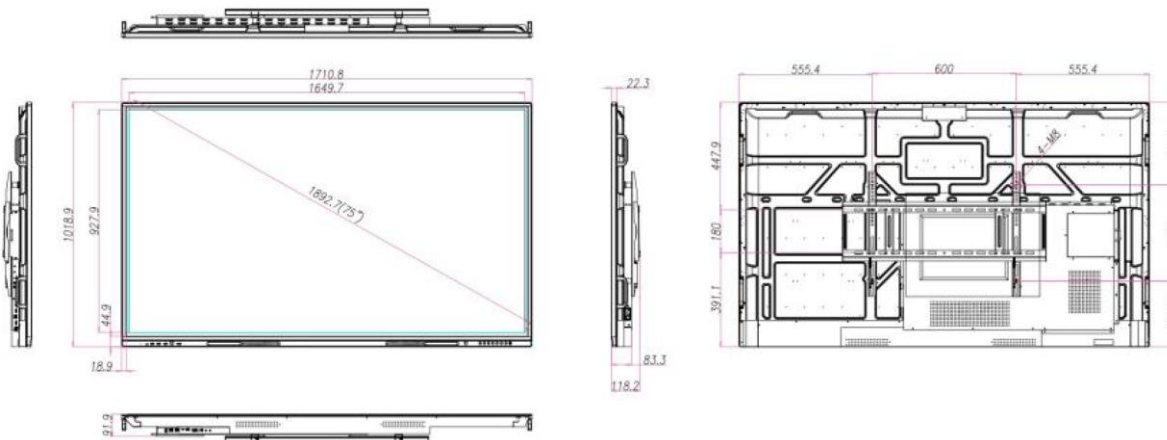

86" VESA: 800*400 мм

